MEPAC®

ABKOPPELBARE PRESSSTATION

für Pressbehälter/Container, die rationelle Entsorgung voluminöser Abfallstoffe, Kaufhauskartons, Druckereiabfälle etc. …..

MEPAC 50 - 30 Abkoppelbare Pressstation mit an- und abkoppelbarem Presscontainer. Einfachste Ausführung und Bedienung, bzw. Vollautomatik bei Absauganlagen.

Ratschen An- und Abkoppelung oder hydraulische Andockung

Container-Verschiebeeinrichtung elektromotor. oder Ausführung Pressstation-Verfahreinheit

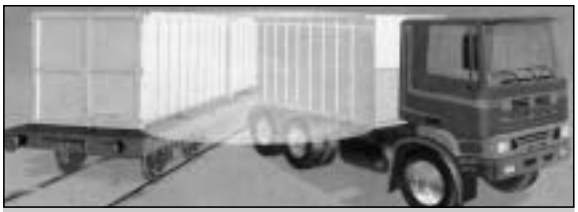

ACTS-Container, für den zukunftsorientierten Wechselverkehr zwischen Schiene und Strasse, speziell für Druckereien / Entsorgungsbetriebe/Sortieranlagen.....

Pressstationen mit Container, Materialabscheider und Verteilförderbänder

Angebaute Hub-Kipp-Vorrichtung seitlich oder von hinten für DIN/KWP Behälter / Container

MEPAC Abkoppelbare Pressstation

dient zum Verpressen von Abfällen aller Art, wie z.B. Verpackungsmaterialien, Papierrandstreifenabfälle, etc., sowohl bei Kaufhäusern als auch in Industriebetrieben im Einsatz. Ein großer Vorteil liegt in der Transportkostenersparnis durch die optimal befüllten Presscontainer für Abrollfahrzeuge, da der Pressstempel das Abfallmaterial unter hohem Druck weit in das Innere des Containers schiebt. Hergestellt in robuster Ganzstahlkonstruktion und in kompakter Bauweise. Der elektrohydraulische Antrieb ist sehr geräuscharm und nahezu wartungsfrei. Standardmäßig halbautomatischer Pressvorgang mit Drucktasten. Elektronischer Steuerung, Hubzahlautomatik, Füllstandsanzeigeleuchte und absperrbarem Hauptschalter. Exakt geführt auf verschleißfesten Führungen (vierseitig), Verdichtung bis 1/20.

MEPAC Pressstation Type 50-30 B

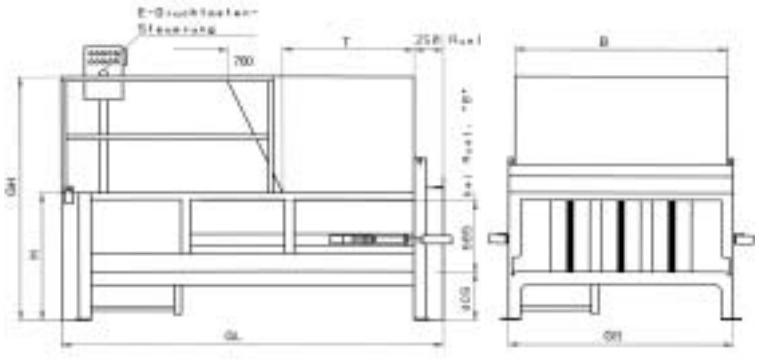

Abkoppelbare Pressstation / Verdichtungsanlage in Kurzbauweise = MEPAC Type 50-30 BKW

Abkoppelbare Pressstation / Verdichtungsanlage mit extra hohem Pressdruck = MEPAC Type 50-30 BES

MEPAC Pressstation	50-30 B	50-30 BKW	50-30 BES
Pressdruck 300-450 kN	340 kN / 34 to	340 kN / 34 to	450 kN / 45 to
Einfüllöffnung BxTxH mm	1800 x 1100 x 1100	1800 x 1300 x 1100	1800 x 1800 x 1100
E-Anschluss 400V 3Ph/N/PE	7,5 / 11 / 15 kW	5,5 / 7,5 kW	15 / 22 kW
Zylinderhub/Zykluszeit sec.	1500 / 60 / 40 / 20	1700 / 50 / 40	2300 / 60 / 40
Volumen pro Hub	1,6 m^3	1,6 m^3	2,7 m^3
Verdichtungsgrad ca.	1:10	1:10	1:10
Außenmaße GLxGBxGH mm	3260 x 2100 x 2100	2320 x 2100 x 2300	5700 x 2300 x 2600
Maschinengewicht	4100 kg	3000 kg	7900 kg

Lieferbare Zusatzausstattungen:

- Lichtschrankensteuerung / Sparschaltung
- Förderbandbeschickung / Aufgabeförderer
- Randstreifenabsaugung mit Materialabscheider
- Hydraulische Ankoppelung / Abstoßung
- Verschiebeeinrichtung, elektromotorisch
- Hydraulische Verschlußschiebereinrichtung HYV

Referenzen .... * **AVE/ENERGIE AG** Entsorgung Hörsching/Linz/Attnang/Bad Mitterndorf/Wien/Wr. Neudorf/ Amstetten * **RATH** Entsorgung/Linz/Wien * **HÖFER/HÄUSLE/DOCKAL** Entsorgung Lustenau/Dornbirn/ Frastanz/Bregenz/Bludenz/St. Gallen * **KREINDL** Entsorgung Freistadt/Gmünd/Linz/Enns * **BRANTNER** Entsorgung Krems/St. Pölten/Wien/Linz * **SBL/Linz AG** Abfallentsorgung Linz